

*

*

宮代町第2浄水場井戸
水安全計画

令和2年12月21日

宮代町水道事業

*

*

用語の説明

用語	説明
危害	損害又は損失が発生すること、又はそのおそれがあること 「シアンが水道に混入した」とする事例では、「シアンが混入した水道水によって利用者に健康被害又はそのおそれが生じること」
危害原因事象	危害を引き起こす事象のこと 「シアンが水道に混入した」とする事例では、「シアンを水道水に混入させてしまったこと(例えば工場からの流出)」
危害分析	水道システムに存在する危害原因事象の抽出を行い、抽出した危害原因事象のリスクレベルを評価し設定すること
危害抽出	水源～浄水場～給水栓の水道システムに存在する潜在的な危害も含めた危害原因事象を抽出すること
リスクレベル	危害原因事象の発生頻度、影響程度によって定まるリスクの大きさ
リスクレベルの設定	危害原因事象の発生頻度、影響程度に基づきリスクレベルを設定すること
リスクレベル設定マトリックス	危害原因事象の発生頻度、影響程度とリスクレベルとの対応関係に関する表
管理措置	危害原因事象による危害の発生を防止する、又はそのリスクを軽減するためにとる管理内容 浄水場において実施する浄水薬品の注入や沈澱・ろ過等の運転操作等
危害発生箇所	危害原因事象が発生する水道システムの箇所
管理点	管理措置の設定を行う水道システムの箇所
監視	管理措置の実施状況を適時に把握するために計画された一連の観測又は測定
監視項目	管理措置の実施状況を適時に把握するために観測又は測定する項目
管理基準	管理措置が機能しているかどうかを示す基準であり、対応措置の発動要件として用いるもの
対応、対応措置	管理基準を逸脱した場合、逸脱を修正して元に戻し、逸脱による影響を回避、低減する措置
妥当性確認	管理措置、監視方法、管理基準、対応措置等の水安全計画の各要素が適切であることを、各要素の設定の技術的根拠を明らかにすることにより、立証すること
検証	水安全計画及びその運用効果の有効性を確認、証明すること すなわち、水安全計画が計画とおりに実施されたか、及び安全な水の供給のために有効に機能し目標とする水質を満足したかを確認すること
レビュー	種々の情報をもとに水安全計画を見直し、必要に応じて改善すること
支援プログラム	水安全計画を効果的に機能させるよう支援するプログラム ここでは、水道水の安全を確保するのに重要であるが直接的には水質に影響しない措置、直接水質に影響するものであるが水安全計画策定以前に法令や自治体・水道事業者の規定等に基づいて策定された計画等を支援プログラムに位置づけることとした

< 目 次 >

1. 水安全計画策定・推進チームの編成	4
2. 水道システムの把握	5
2. 1 水道システムの概要	5
2. 2 フローチャート	7
2. 3 モニタリング（監視）方法等	8
3. 危害分析	9
3. 1 リスクレベルの設定	9
1) 発生頻度の特定	9
2) 影響程度の特定	9
3) リスクレベルの仮設定	11
4. 管理措置の設定	12
4. 1 現状の管理措置、監視方法、監視計器の分類	12
4. 2 水質項目と番号	13
4. 3 危害原因事象、関連水質項目、リスクレベル、管理措置及び監視方法の整理	14
4. 4 管理目標	15
4. 5 危害原因事象のリスクレベルに応じた管理措置	17
1) リスクレベル 5 及び 4 の危害原因事象等	18
① リスクレベル 5	18
② リスクレベル 4	19
5. 管理基準を逸脱した場合の対応	20
5. 1 異常の認識と判断	20
5. 2 対応措置	22
5. 3 水質項目別の具体的な対応	24
1) 残留塩素	24
2) 外観	25
3) 臭気	26
4) 濁度	27
5. 4 緊急時の対応	29
6. 文書と記録の管理	30
7. 水安全計画の妥当性の確認と実施状況の検証	32
妥当性確認チェックリスト	33
検証のためのチェックシート	34
対応措置記録簿書式（管理基準を逸脱した場合に記録）	35
8. レビュー	37
9. 支援プログラム	38

1. 水安全計画策定・推進チームの編成

	役職名・部署名	主な役割
1	上下水道室長	リーダー（全体総括） 水道技術管理者
2	主幹	施設関係の担当者
3	主査	設備関係の担当者
4	主事	水質関係の担当者
5	受託者	運転管理の担当者

2. 水道システムの把握

1) 行政区域

本町は、埼玉県の東部に位置し、東西約2km、南北約8kmあり、総面積は15.95km²となります。北西から南東にかけて細長い形をしており、都心から、40km圏内にあり、東武鉄道の3駅を中心に、市街地が形成されております。

2) 水道事業

①計画給水人口	:	46,100人
②計画一日最大配水量	:	22,600m ³
③普及率	:	99.97% (令和2年3月末)
④職員総数	:	5人 (令和2年3月末)
⑤その他	:	給水区域 : 15.95km ² 給水人口 : 33,963人 (令和2年3月末) 給水件数 : 15,268件 (令和2年3月末) 年間配水量計 : 3,837,231m ³ (令和元年度実績) 一日最大配水量 : 11,747m ³ (令和元年度実績) 一日平均配水量 : 10,484m ³ (令和元年度実績) 配水本管延長 : 143 k m (令和2年3月末)

2. 1 水道システムの概要

1) 水道事業の形態

上水道

2) 水源の種別

深層地下水

3) 水源水域（原水）の特徴

①水源の状況	清浄
i. 高濁度発生の有無	: 全く発生しない
ii. カビ臭発生の有無	: 全く発生しない
②水質事故の状況	水源水質事故ほとんどない
③水質汚濁源	ほとんどない

4) 水源・取水点の特徴

地下250m～280mの深井戸3か所により取水しています。

5) 浄水処理の方法

急速ろ過 前塩素処理
ろ過機（除鉄・除マンガ）
内径φ5.7m×高さ3.6m×1基
計画ろ過流量 Q=900m³/日
ろ過速度 V=650m/日
ろ過面積 A=25.5m²

6) 配水・給水施設の規模と特徴



配水池内法9.0m×18.0m×有効水深5.0m×2池 V=810m³×2池=1,620m³ R.C造
配水ポンプ 口径200mm、Q=4.00m³/分、H=45m、55kw、3基

7) 給水区域の特徴

第2浄水場は町の北部に位置し、給水区域は町の中心部より北側になります。井戸水と埼玉県営水道から河川水を浄水処理した水を受水して配水しています。



2. 2 フローチャート

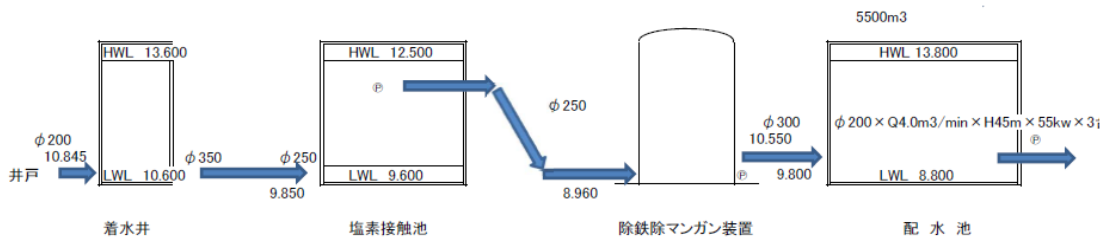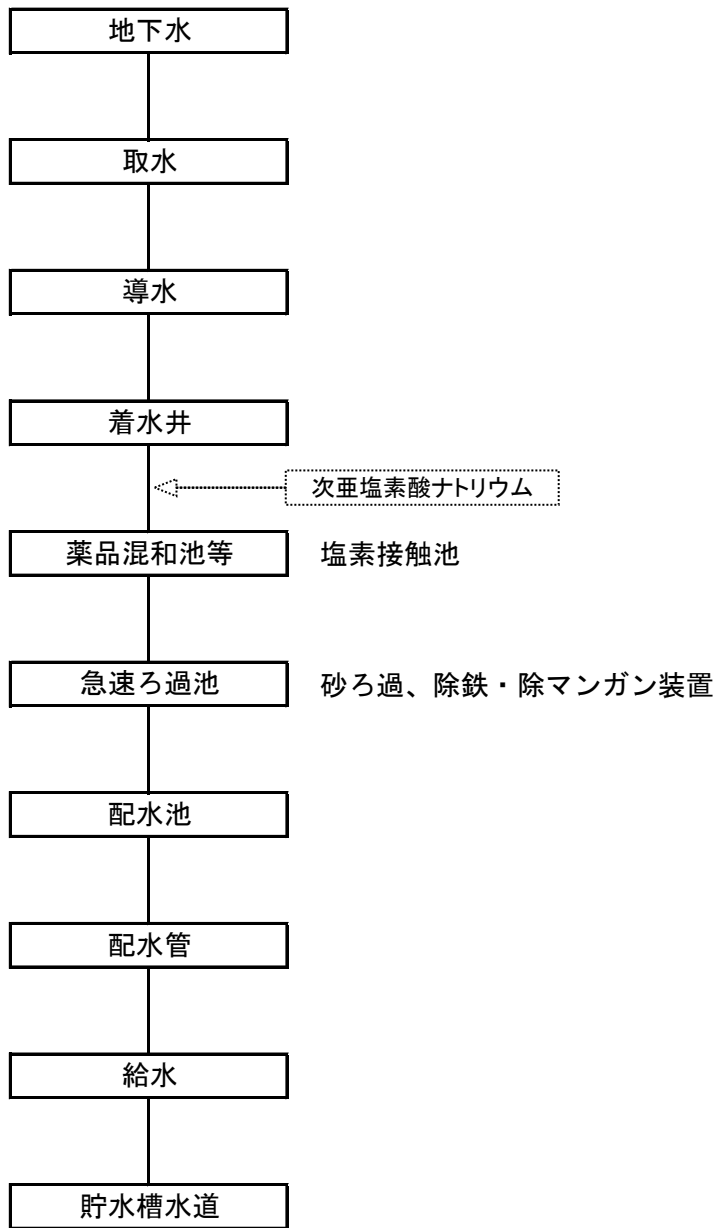

2. 3 モニタリング（監視）方法等

監視項目	水供給経路	水源	取水	取水	薬品	浄水	浄水	浄水	浄水	場内	計装	給配	給配	貯水	
		地下水	取水	導水	塩素・次亜など	着水井	薬品混和池等	急速ろ過池	配水池	場内管路関係	計装設備	配水管	給水	貯水槽水道	
残留塩素	R										1	★		1	☆
外観	W														
臭気	O													1	☆
濁度	T													1	☆
高感度濁度	S														
pH値	P														
アルカリ度	A														
塩素要求量	H														
アンモニア	N														
油膜	G														
紫外線吸光度	U														
シアン	C														
バイオアッセイ	B														
電気伝導率	E														
水位	L							1	★					1	★
流量	M							1	★					1	★
★:自動計器															
☆:手分析															

計器の名称	保有数
残留塩素	1
水位	2
流量	3

3. 危害分析

3. 1 リスクレベルの設定

リスクレベルの設定は概ね以下のとおりとする。

1) 発生頻度の特定

危害原因事象の発生頻度について、下表に示す。

発生頻度の分類

分類	内容	頻度
A	滅多に起こらない	10年以上に1回
B	起こりにくい	3～10年に1回
C	やや起こる	1～3年に1回
D	起こりやすい	数ヶ月に1回
E	頻繁に起こる	毎月

2) 影響程度の特定

危害原因事象の影響程度について、下表に示す。

影響程度の分類（一般）

分類	内容	説明
a	取るに足らない	利用上の支障はない。
b	考慮を要す	利用上の支障があり、多くの人が不満を感じるが、ほとんどの人は別の飲料水を求めるまでには至らない。
c	やや重大	利用上の支障があり別の飲料水を求める。
d	重大	健康上の影響が現れるおそれがある。
e	甚大	致命的影響が現れるおそれがある。

影響程度の分類は、その危害原因事象が発生した箇所における水質項目、若しくはその危害原因事象が発生した場合に想定される水道水の水質（危害時想定濃度）に応じて行った。

下表に「分類の目安」を示す。

分類の目安1（水質項目別）

危害原因事象の発生箇所			分類の目安
流域・水源	取水～ろ過池	ろ過池(ろ水)以降	
a	a	b	浄水処理可能物質(濁度、色度、鉄、マンガン、アルミニウム、一般細菌など)
a	b	b	浄水処理要注意物質(アンモニア態窒素、合成洗剤など)
a	b	b	酸・アルカリ性物質(pH値)
b	b	c	農薬、有機溶剤(フェノール、ベンゼン、テトラクロロエチレンなど)
b	b	c	劇物(カドミウム、六価クロムなど)
b	c	d	毒物(シアン化合物、水銀、ヒ素など)
b	b	c	高濁度、油浮上、異臭味(カビ臭含む)
b	b	c	大腸菌、ウイルス
b	b	c	クリプトスポリジウム等(耐塩索性病原生物)
b	c	c	残留塩素(不足)
c	c	c	浄水処理対応困難物質
-	-	c	残留塩素(不検出)
-	-	c	濁度(ろ過水)「クリプトスポリジウム等対策指針」による対応
b	b	b	水量
b	c	c	その他(上記分類に属さないもの)

注：浄水処理可能物質には、通常値では問題にならない物質も含む。

分類の目安2（危害時想定濃度別）

(1) 健康に関する項目	
a	基準値等の10% \geq 危害時想定濃度
b	基準値等の10% $<$ 危害時想定濃度 \leq 基準値等
c	基準値等 $<$ 危害時想定濃度
d	基準値等 $<$ 危害時想定濃度(シアン化合物、水銀等)
e	基準値等 \ll 危害時想定濃度
e	大腸菌検出
e	耐塩索性病原生物(クリプトスポリジウム等)検出
d	残留塩素不足
e	残留塩素不検出
(2) 性状に関する項目	
a	基準値等 \geq 危害時想定濃度
b	基準値等 $<$ 危害時想定濃度
c	基準値等 $<$ 外観(濁度、色度)、臭気・味(カビ臭含む)の危害時想定濃度
d	基準値等 \ll 危害時想定濃度

3) リスクレベルの仮設定

発生頻度と影響程度からリスクレベル設定を以下のとおり設定した。

リスクレベル設定マトリックス

				危害原因事象の影響程度				
				取るに 足らな い	考慮を 要す	やや 重大	重大	甚大
				a	b	c	d	e
発生 頻 度	頻繁に起こる	毎月	E	1	4	4	5	5
	起こりやすい	1回/数ヶ月	D	1	3	4	5	5
	やや起こりやすい	1回/1~3年	C	1	1	3	4	5
	起こりにくい	1回/3~10年	B	1	1	2	3	5
	めったに起こらない	1回/10年以上	A	1	1	1	2	5

4) リスクレベルの比較検証・確定

個々の危害原因事象について確認するとともに、比較を行い上記リスクレベルを当事業体における確定版とした。

4. 管理措置の設定

4. 1 現状の管理措置、監視方法、監視計器の分類

管理措置の内容

分類	管理措置	
予防	水質調査 施設の予防保全（点検・補修等） 設備の予防保全（点検・補修等） 給水栓・貯水槽における情報提供	
処理	塩素処理 砂ろ過（急速ろ過）	

監視方法の分類と番号

監視方法	番号
なし	0
現場等の確認	1
実施の記録	2
手分析	3
計器による連続分析（自動計器）	4

監視方法の名称と略記号

自動計器

残留塩素	R
水位	L
流量	M

手分析（略記号の前に「・」が付く）

残留塩素	・R
臭気	・O
濁度	・T

4. 2 水質項目と番号

番号	項目	番号	項目	番号	項目	番号	項目
001	残留塩素	118	テトラクロロエチレン	138	塩化物イオン	207	1,1,2-トリクロロエチレン
002	クリプトスピリジウム等(耐塩素性病原生物)	119	トリクロロエチレン	139	硬度(Ca,Mg等)	208	トルエン
003	ウイルス	120	ベンゼン	140	蒸発残留物	210	亜塩素酸
101	一般細菌	121	塩素酸	141	陰イオン界面活性剤	212	二酸化塩素
102	大腸菌	122	クロロ酢酸	142	ジオスミン	214	抱水クロラール
103	カドミウム	123	クロホルム	143	2-メチルイソボルネオール	215	農薬類
104	水銀	124	ジクロロ酢酸	144	非イオン界面活性剤	219	遊離炭酸
105	セレン	125	ジブromクロロメタン	145	フェノール類	220	1,1,1-トリクロロエタン
106	鉛	126	臭素酸	146	有機物質(TOC)	221	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)
107	ひ素	127	総トリハロメタン	147	pH	225	従属栄養細菌
108	クロム(6価)	128	トリクロロ酢酸	148	味	227	腐食性(ランゲリア指数)
109	シアン	129	ブromジクロロメタン	149	臭気	301	油
110	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	130	ブromホルム	150	色度	302	アンモニア態窒素
111	ふっ素	131	ホルムアルデヒド	151	濁度	303	外観
112	ほう素	132	亜鉛	201	アンチモン	304	異物
113	四塩化炭素	133	アルミニウム	202	ウラン	305	水量
114	1,4-ジオキサン	134	鉄	203	ニッケル	311	放射性セシウム
115	1,1-ジクロロエチレン	135	銅	204	亜硝酸態窒素	312	放射性ヨウ素
116	シス-1,2-ジクロロエチレン	136	ナトリウム	205	1,2-ジクロロエタン	351	浄水処理対応困難物質
117	ジクロロメタン	137	マンガン	206	トランス-1,2-ジクロロエチレン	400	その他

4. 3 危害原因事象、関連水質項目、リスクレベル、管理措置及び監視方法の整理

想定される危害原因事象、並びに関連水質項目、リスクレベル、管理措置及び監視方法の一覧表を「資料①」に示し、主要な水質項目ごとに整理した一覧表を「資料②」に示す。

また、定期水質検査結果の水質基準等との関係によるリスクレベルは、分類の目安2（危害時想定濃度別）によるものとし以下に示す。

なお、定期水質検査結果によるリスクレベルの判断は、検査結果が得られた時点で随時行うものとし、「4. 5 危害原因事象のリスクレベルに応じた管理措置」に準じた対応を実施する。

定期水質検査結果によるリスクレベルの分類

	分類の目安	影響程度	リスクレベル
健康に関する項目	基準値等の10% \geq 危害時想定濃度	a	1
	基準値等の10% $<$ 危害時想定濃度 \leq 基準値等	b	2
	基準値等 $<$ 危害時想定濃度	c	3
	基準値等 $<$ 危害時想定濃度(シアン化合物、水銀等)	d	4
	基準値等 \ll 危害時想定濃度	e	5
	大腸菌検出	e	5
	耐塩素性病原生物(クリプトスポリジウム等)検出	e	5
	残留塩素不足	d	4
残留塩素不検出	e	5	
性状に関する項目	基準値等 \geq 危害時想定濃度	a	1
	基準値等 $<$ 危害時想定濃度	b	2
	基準値等 $<$ 外観(濁度、色度)、臭気・味(カビ臭含む)の危害時想定濃度	c	3
	基準値等 \ll 危害時想定濃度	d	4

4. 4 管理目標

主要な項目の管理目標の一覧を以下に示す。

1	給水
残留塩素	①残留塩素 ②0.1~0.8mg/L ③手分析

303	---
外観	---

149	給水
臭気	①臭気 ②異常でないこと ③手分析

151	給水
濁度	①濁度 ②2度 ③手分析

147	---
pH	---

4. 5 危害原因事象のリスクレベルに応じた管理措置

リスクレベルに応じた管理措置等については、緊急性や予算等を考慮するものの、原則として下表に準じた対応とする。

リスクレベルの内訳、並びにリスクレベル5及び4について以下に示す。

リスクレベル	管理措置がある場合	管理措置がない場合
1	1年に1回は管理措置の有効性の検証を行う。	新たな措置を検討し、必要なら実施（導入）する。
2	1年に1回は管理措置の有効性の検証を行う。データの監視及び処理に気を付ける。	新たな措置を実施（導入）する。
3～4	管理措置及び監視方法の適切（有効）性を再検討する。 ①管理措置及び監視方法が適切（有効）な場合 →データの監視及び処理に気を付ける。 ②管理措置及び監視方法が適切（有効）でない場合 →新たな措置を速やかに実施（導入）する。	新たな措置を速やかに実施（導入）する。 実施（導入）した措置の適切（有効）性を確認する。
5	管理措置及び監視方法の適切（有効）性を慎重に再検討する。 ①管理措置及び監視方法が適切（有効）な場合 →データの監視及び処理に特に気を付ける。 ②管理措置及び監視方法が適切（有効）でない場合 →新たな措置を直ちに実施（導入）する。	新たな措置を直ちに実施（導入）する。 実施（導入）した措置の適切（有効）性を慎重に確認する。

当施設におけるリスクレベルの内訳（W S P作成時点）を以下に示す。

リスクレベル	件数
レベル5	0
レベル4	0
レベル3	0
レベル2	0
レベル1	0
非該当	115
危害原因事象総数	115

- 1) リスクレベル 5 及び 4 の危害原因事象等
 - ① リスクレベル 5
 - リスクレベル 5 該当なし

- ② リスクレベル 4
 リスクレベル 4 該当なし

5. 管理基準を逸脱した場合の対応

5. 1 異常の認識と判断

1) 内部における異常の認識

(1) 水質自動計器による監視

水質自動計器（濁度計、残留塩素計、電気伝導率計等）の測定値が管理目標値又は通常の運転管理内容を逸脱し、警報が鳴った場合

- ・監視画面により表示値を確認する。
- ・採水して該当項目の水質分析を行い、表示値と比較する。
- ・水質分析の結果が管理目標を逸脱している場合には異常と判断し、対応措置を講じる。
- ・水質分析の結果と水質自動計器の表示の間に誤差が認められる場合には、計器の点検と校正を行う。
- ・通常の運転管理内容は運転管理上の設定であり、この範囲を逸脱したとしても、直ちに水質上の問題となるわけではない。

(2) 手分析による監視（原則として、1回/日以上のもの）

手分析の水質検査結果が管理目標を逸脱していることが明らかとなった場合

- ・再度、採水及び水質検査を実施し、逸脱の有無を再確認する。
- ・管理目標を逸脱した場合には異常と判断し、対応措置を講じる。

(3) 目視による監視

水道施設やその周囲の状況等について、日常の巡視点検によって目視確認を行い、通常時と異なる状況が観察された場合

- ・採水した試料について、水質検査を実施する。
- ・水質検査の結果が管理目標を逸脱した場合には異常と判断し、対応措置を講じる。
- ・井戸の水位低下が認められる場合には、水質に異常がないか確認する。
- ・特に集水域内での事故等による影響として、油膜、油臭等への対応に留意する。

(4) 防犯設備による監視

取水場・浄水場に設置されている防犯設備が作動した場合

- ・警報が作動したら委託会社社員が現地に行き、状況を確認する。
- ・警備会社からの連絡により、テロ行為等の異常事態が発生した場合は対応措置を講じる。

2) 外部からの通報等による異常の認識

(1) 県営水道からの連絡による異常の認識

埼玉県企業局より、水質異常についての連絡を受けた場合

- ・水質異常の状況（水質項目、濃度、原因等）に応じて対応措置を講じる。
- ・クロスチェックのため、採水した試料においても水質検査を実施する。

(2) 保健所からの通報による異常の認識

保健所から、給水区域内において水系感染症の患者が急増している等の連絡を受けた場合

- ・採水した試料について、水質検査（特に人の健康に関する項目）を実施する。
- ・水質検査の結果が管理目標を逸脱した場合には異常と判断し、対応措置を講じる。

(3) お客さまからの苦情・連絡による異常の認識

お客さまから、水質異常についての苦情や連絡を受けた場合

- ・ 近隣の状況確認を行う。
- ・ 採水した試料について、水質検査（特に人の健康に関する項目）を実施する。
- ・ 水質検査の結果が管理目標を逸脱した場合には異常と判断し、対応措置を講じる。

(4) 関係部局、事故等の発見・原因者からの情報収集

集水域内の状況等について、関係部局（県、警察、消防、その他）や事故等の発見者から報告や通報を受けた場合

- ・ 通報内容の真偽を含め、関係部局等から情報の収集に努める。
- ・ 採水した試料について、水質検査（特に人の健康に関する項目）を実施する。
- ・ 水質検査の結果が管理目標を逸脱した場合には異常と判断し、対応措置を講じる。
- ・ 関係部局等からの更なる情報収集を行い、水質汚染事故の原因究明に努める。

3) 異常が認められなかった場合の対応

水質検査や情報収集の結果、異常が認められなかった場合

- ・ 引き続き情報収集を行い、経過を観察する。

< クリプトスポリジウム等（耐塩素性病原微生物）に対する異常の認識 >

①耐塩素性病原微生物に対しては、水質検査計画に基づいた指標菌検査（大腸菌、嫌気性芽胞菌）により原水水質を監視する。

②汚染のおそれが疑われる場合（指標菌検出時）には、ろ過水濁度の管理を徹底する。

また、必要により浄水の安全確認（クリプトスポリジウム等の検査）を行う。

③必要により、浄水を毎日 1 回 20 リットル採水し、ポリタンクに注入した水又は採水した水から得られるサンプルを 14 日間保存する。採取した水については直射日光や高温となる場所を避けて冷暗所に保存するとともに、採水した水から得られるサンプルについては、乾燥を避けて冷蔵保存する。

④具体的な対応については「**クリプトスポリジウム等緊急対応マニュアル**」に従うものとする。

5. 2 対応措置

1) 配水停止の判断

下記に該当する場合、水道法第23条に基づいて、水道技術管理者の判断により配水を停止する。

- ・給水する水が住民の健康を害するおそれがあるとき
- ・水源地等において水銀、鉛、ヒ素、六価クロム、シアン及び農薬類、並びにクリプトスポリジウム等（耐塩素性病原生物）などの汚染があり、適切な浄水処理が行われていなかったと推察されたとき
- ・その他、必要と認められるとき

2) 取水停止の判断

下記に該当する場合、水道技術管理者の判断により取水を停止する。

- ・原水水質が管理目標を超過し、塩素処理及び他の水源や受水とのブレンドでは浄水の水質基準を満たすことが困難となるおそれがある場合
- ・緊急時検査結果が異常ありの場合
- ・簡易テストにより毒物が検出された場合
- ・集水域において事故が発生し、水源が汚染を受けるおそれが生じた場合
- ・他の水源や受水とのブレンドにより、水質基準以下となる場合であっても、急性毒性を有する項目（耐塩素性病原生物、水銀、鉛、ヒ素、六価クロム、シアン、その他毒性生物、農薬類）が対象の場合は当該水源からの取水を停止する。他の水質項目にあっては、大幅な基準超過が認められる場合、取水を停止する。
- ・その他、必要と認められる場合

3) 浄水処理の強化

浄水処理の強化で対応可能な水質異常に対しては、下記の対応を講じる。

- ・浄水の残留塩素が管理目標の上限値を超えるおそれのある場合は、次亜塩素酸ナトリウム注入量を減量する。
- ・浄水の残留塩素が管理目標の下限值を下回るおそれのある場合は、次亜塩素酸ナトリウム注入量を増量する。
- ・給水栓で残留塩素が低下（0.1 mg/L以下）となった場合、又はそのおそれがある場合は、次亜塩素酸ナトリウム注入量を適正な注入管理によって実施するとともに、消火栓等から緊急排水を行う。特に、配水管の末端では滞留しやすいため、定期的な点検と排水によって残留塩素の維持を図る。
- ・塩素酸や臭素酸の濃度が管理目標を超えるおそれのある場合は、次亜塩素酸ナトリウムの交換等を行うとともに、保存方法について改善する。
- ・降雨の影響等により、水源井戸への地表水の混入が想定される場合、当該水源からの取水の停止や、塩素注入強化等について検討する。

＜ 塩素酸や臭素酸の濃度が管理目標を超えるおそれのある場合の検討 ＞

- ①次亜塩素酸ナトリウムの貯蔵日数が60日以上の場合は新品に交換する。
- ②貯槽日数が60日以内の場合は様子を見るとともに、納入業者の納めた仕様書を確認し、納入品質や保管上の問題について対処する。
- ③次亜塩素酸ナトリウムの有効塩素濃度が1.1%以下の場合は新品に交換する。
- ④有効塩素が1.1%以上の場合は様子を見るとともに、納入業者の納めた仕様書を確認し、納入品質や保管上の問題について対処する。
- ⑤保管時の温度を調査する。気象庁の発表している気温データから特に異常な高温日の有無などを確認する。

4) 汚染された施設の洗浄

汚染物質が水道施設又は配水管に到達した場合

- ・汚染された水道施設又は配水管内の水道水の排水を行い、汚染されていない水道水で配水管や配水池等の施設の洗浄を十分に行う。
- ・配水管からの排水が速やかに実施できるよう、排水設備の適切な設置、配水管網の点検を行う。

5) 取水停止を行った場合の措置

取水停止が長期化した場合

- ・取水停止が長期化し、他水源の活用や他施設の運用では対応しきれない場合は、受水の増量に向けて関係部署と協議する。
- ・長期間停止後の再開に当たっては、滞留水や運転管理について十分に留意する。

6) 関係機関への連絡

水源の汚染により、配水停止または取水停止を行う（行った）場合

- ・配水停止を行う場合には、水質の状況、飲用の可否、応急給水の実施場所等について、各種の手段（広報車、ビラ、新聞、テレビ、ラジオ等）を活用して、お客さまへの広報を行う。
- ・飲料水健康危機管理実施要領（健水発第0628001号、平成14年6月28日）に基づき、水質事故の状況を厚生労働省健康局水道課に報告する。
- ・水質事故の状況を県、保健所等に連絡する。

7) 配水再開

事態が終息し、配水を再開する場合

- ・通常運転への復帰後に浄水の水質検査を行い、検査結果を厚生労働省健康局水道課、県、保健所及びその他の関係機関に連絡する。
- ・異常がないと判断され、給水を再開する場合には、上記の関係機関に連絡する。
- ・給水区域内に感染症等の発症者がいないかどうかを関係機関に連絡し確認する

5. 3 水質項目別の具体的な対応

1) 残留塩素

I. 管理目標値

1	給水
残留塩素	①残留塩素 ②0.1～0.8mg/L ③手分析

II. 管理基準逸脱時の対応

監視地点	対応方法
給水栓水	①周辺直結水の残留塩素確認 ・同様に逸脱の場合は②以降を実施
	②責任者に一報を連絡
	③次亜塩素酸ナトリウム注入量設定値の確認 ・注入量設定値の修正
	④残留塩素注入装置等の点検 ・装置の調整
	⑤次亜塩素酸ナトリウム注入設備の点検 ・代替設備への切り替え ・注入設備の修復
	⑥次亜塩素酸ナトリウムの有効塩素濃度の確認 ・注入量の増量 ・処理水量の減量 ・薬品貯蔵方法の改善
	⑦責任者へその後の状況等を連絡 ・排水作業等の実施 ・広報 ・原因調査 ・水配運用の適正化

III. 緊急時の連絡先

埼玉県保健医療部生活衛生課

電話048-830-3015

埼玉県行田浄水場

電話048-559-3660

埼玉県幸手保健所

電話0480-42-1101

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会

電話048-649-0310

2) 外觀

I. 管理目標值

303	---
外觀	---

3) 臭気

I. 管理目標値

149	給水
臭気	①臭気 ②異常でないこと ③手分析

II. 管理基準逸脱時の対応

監視地点	対応方法
給水栓水	①残留塩素の有無の確認 ・不検出の場合は残留塩素逸脱時の対応による
	②周辺直結水の臭気異常の有無を確認 ・同様に逸脱の場合は③以降を実施
	③責任者に一報を連絡
	④塩素注入点の前と後における臭気異常の有無を確認
	⑤責任者へその後の状況等を連絡 ・排水作業等の実施 ・広報 ・原因調査 ・水配運用の適正化

III. 緊急時の連絡先

埼玉県保健医療部生活衛生課

電話048-830-3015

埼玉県行田浄水場

電話048-559-3660

埼玉県幸手保健所

電話0480-42-1101

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会

電話048-649-0310

4) 濁度

I. 管理目標値

151	給水
濁度	①濁度 ②2度 ③手分析

II. 管理基準逸脱時の対応

監視地点	対応方法
給水栓水	①濁度計の点検 ・濁度計の調整 ・計器に異常がない場合は②以降を実施
	②責任者に一報を連絡
	③周辺直結水の濁度異常と残留塩素の有無を確認 ・同様に逸脱の場合は④以降を実施
	④責任者へその後の状況等を連絡 ・排水作業等の実施 ・広報 ・原因調査 ・水配運用の適正化

III. 緊急時の連絡先

埼玉県保健医療部生活衛生課

電話048-830-3015

埼玉県行田浄水場

電話048-559-3660

埼玉県幸手保健所

電話0480-42-1101

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会

電話048-649-0310

5. 4 緊急時の対応

予測できない事故等による緊急事態が発生した場合の対応方針、手順、行動、責任及び権限、連絡体制、水供給方法等については、以下のマニュアルに基づくものとする。

- ・宮代町地域防災計画
- ・宮代町災害対応マニュアル
- ・水道事業業務継続計画（策定中）
- ・クリプトスポリジウム等対策指針の例
- ・施設事故・停電対策マニュアル策定指針の例

6. 文書と記録の管理

1) 水安全計画に関する文書

水安全計画に関する文書を下表に示す。これらの文書の識別・相互関係、制定・改廃の手続き、閲覧・配布・周知等の詳細については本事業体等の規程に準じて行うものとする。

水安全計画に関する文書一覧

文書の種別	文書名	文書内容	備考
水安全計画	水安全計画書	水安全計画書	
運転管理に関する文書		運転記録日報	
		洗管記録	
水質管理に関する文書	宮代町水質検査計画	水質検査計画	

2) 水安全計画に関する記録の管理

水安全計画に関する記録を下表に示す。これらの記録は、後述する「実施状況の検証」及び「レビュー」で用いることから、その保管場所等も定めている。記録様式は現在用いているものを基本とし、記録の作成等に当たっては、以下の点に留意する。

(1) 記録の作成

- ① 読みやすく、消すことの困難な方法（原則としてボールペン）で記す。
- ② 作成年月日を記載し、記載した者の署名又は捺印等を行う。

(2) 記録の修正

- ① 修正前の内容を不明確にしない（原則として二重線見え消し）。
- ② 修正の理由、修正年月日及び修正者を明示する。

(3) 記録の保存

- ① 損傷又は劣化の防止及び紛失の防止に適した環境下で保管する。
- ② 記録の識別と検索を容易にするため、種類、年度ごとにファイリングする。

水安全計画に関する記録の一覧

記録の種別	記録の名称	保管場所
運転管理・監視の記録	<日常の記録> ・管理日報 ・業務日誌 ・場内巡視点検表	管理棟
	<水質の記録> ・給水栓水毎日水質検査表	管理棟
	<その他の記録> ・自家発電設備月点検表	上下水道事務所


7. 水安全計画の妥当性の確認と実施状況の検証

1) 水安全計画の妥当性の確認

妥当性確認と実施状況の検証は、水安全計画が安全な水を供給する上で妥当なものであるかの確認はもとより、水道事業者が計画に従って常に安全な水を供給してきたことを立証するために重要である。

本水安全計画は以下のフローに従ってとりまとめている。ここでは、次表に掲げる項目について、水安全計画の妥当性を確認する。

< 水安全計画作成・改善の手順 >

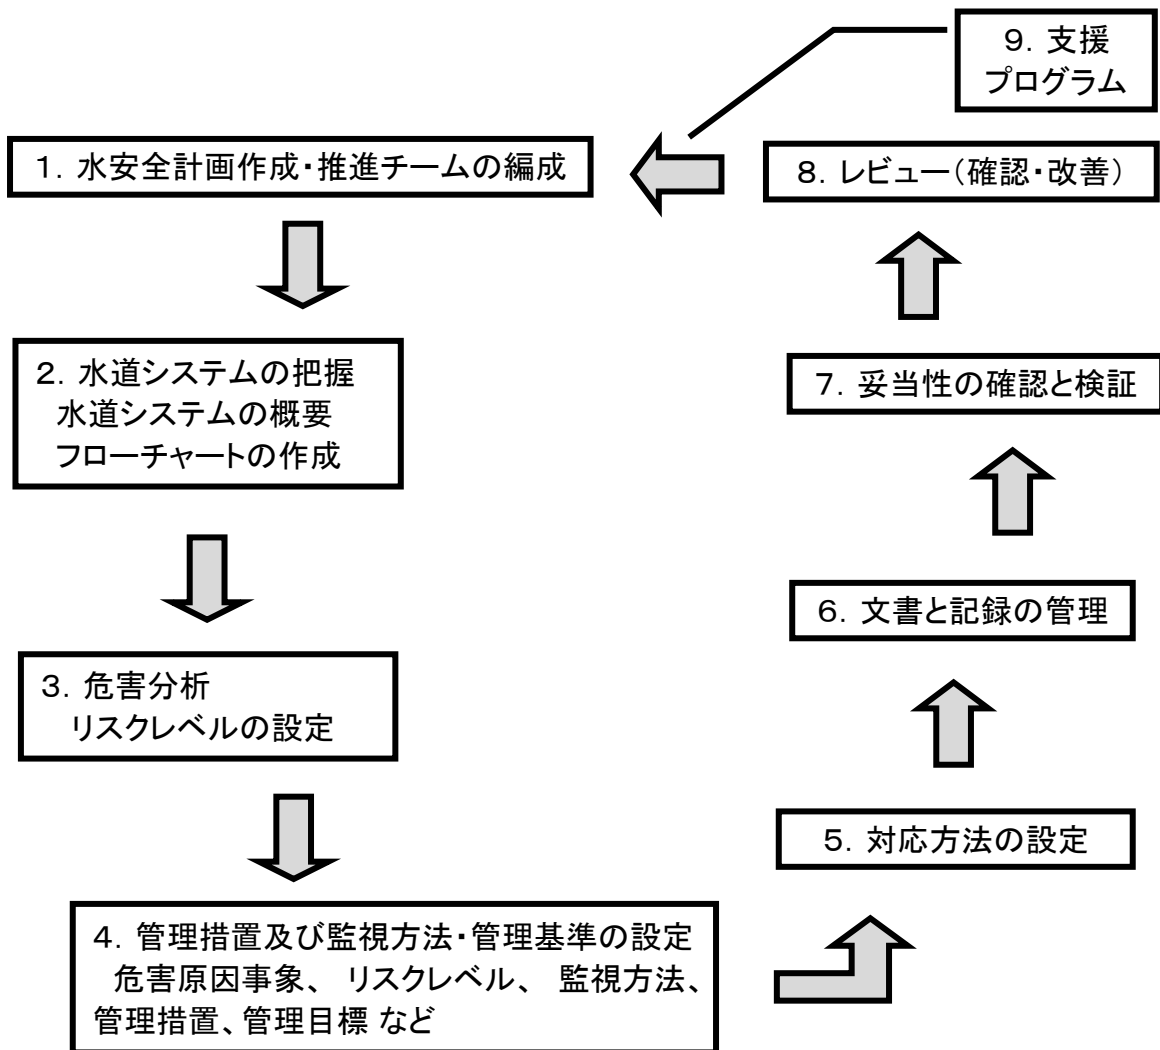

(番号は“章”を示す。)

妥当性確認チェックリスト

内容		チェックポイント	確認結果
1.策定・推進チームの編成		①適切な回数の会議が開催されたか。 ②会議参加者が実状と経験に基づいて協議を行ったか。	適 ・ 否 適 ・ 否
2.水道システムの把握	事業概要	①事業概要、給水量、配水量実績、組織、人員構成を整理したか。	適 ・ 否
	フローチャート	①給水経路は実状と整合しているか。 ②薬品の種類、注入点は実状と整合しているか。 ③水質計器の種類、測定点は実状と整合しているか。	適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否
	施設概要	①水源概要・特徴、浄水場、配水・給水について、的確に整理されているか。	適 ・ 否
	流域汚染源	①流域内汚染源について、的確に整理されているか。	適 ・ 否
	水質検査結果	①水質検査結果は的確に危害分析に反映しているか。	適 ・ 否
3.危害分析	危害原因事象	①危害抽出は水質検査結果、過年度の水質事故事例、関係者の経験に基づいて的確に網羅されているか。 ②危害事象に対する関連水質項目は適切か。 ③リスクレベルについて、水質検査結果、過年度の水質事故事例、関係者の経験に基づいて的確に設定されているか。 ④リスクレベルについて、他の危害事象とのバランスはとれているか。	適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否
4.管理措置	管理措置、監視方法及び管理目標の設定	①管理措置は各危害事象に対して、適切かつ実状と整合しているか。 ②監視方法について、その内容(手分析、水質計器)及び監視位置は適切かつ実状と整合しているか。 ③監視方法について、水質計器の種類と位置は実状と整合しているか。 ④管理目標は水質項目からみて適切か。値は適切か。	適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否
5.対応方法の設定	対応マニュアル	①逸脱時の対応は項目、内容ともに適切かつ実状と整合しているか。 ②水質項目別対応は日常管理と整合しているか。その管理値及び連絡先は適切か。	適 ・ 否 適 ・ 否
6.文書と記録の管理		①水安全計画に関係する文書は既存の文書と整合しているか。関連性は適切か。 ②記録内容の名称、保管期間、責任者は適切かつ実状と整合しているか。	適 ・ 否 適 ・ 否
7.水安全計画の妥当性の確認と実施状況の検証		①妥当性確認のチェックを行っているか。 ②検証に関するチェックリストは適切かつ実状と整合しているか。	適 ・ 否 適 ・ 否
8.レビュー		①レビューするメンバーは適切かつ実状と整合しているか。 ②確認内容、改善が明示されているか。	適 ・ 否 適 ・ 否
9.支援プログラム		①支援プログラムは適切かつ実状と整合しているか。	適 ・ 否

2) 実施状況の検証

水安全計画の各要素の検証は、「水安全計画策定・推進チーム」及び補助職員（水道技術管理者が指名）によって、原則として年1回実施する。また、実施状況の検証責任者は水道技術管理者とする。

検証に当たっては、次に示すチェックシートを基本とする。

検証のためのチェックシート

内容	チェックポイント	確認結果
① 水質検査結果は水質基準値等を満たしていたか	① 毎日の水質検査結果の記録 ・水質基準等との関係 ・管理基準の満足度	適 ・ 否
	② 定期水質検査結果書 ・水質基準等との関係	適 ・ 否
② 管理措置は定められたとおりに実施したか	① 運転管理点検記録簿 ・記録内容の確認	適 ・ 否
③ 監視は定められたとおりに実施したか	① 運転管理点検記録簿 ・日々の監視状況	適 ・ 否
④ 管理基準逸脱時等に、定められたとおりに対応をとったか	① 対応措置記録簿 ・逸脱時の状況、対応方法の的確さ	適 ・ 否
⑤ ④によりリスクは軽減したか	① 対応措置記録簿	適 ・ 否
	② 水質検査結果記録書 ・水質基準等との関係	適 ・ 否
⑥ 水安全計画に従って記録が作成されたか	① 運転管理点検記録簿 ・取水、給水、水位、電気関係、薬品使用量等の記録	適 ・ 否
	② 水質検査結果書 ・残留塩素の記録	適 ・ 否
	③ 対応措置記録簿の記載方法	適 ・ 否

対応措置記録簿書式（管理基準を逸脱した場合に記録）

日 時	
対応者の所属・氏名	
逸脱した水質項目	
逸脱した濃度等	
想定される原因	
対応状況	
今後に向けた改善点	

3) 情報の更新方法

次に示す情報を基に、「9. 水安全計画の妥当性の確認と実施状況の検証」において更新するものとする。

(1) 生活系の汚染源情報

生活系の汚染源情報としては処理形態別（公共下水道、コミュニティプラント、合併浄化槽、単独浄化槽、非水洗化）の人口が挙げられる。これらのデータは「国勢調査（総務省）」及び「一般廃棄物処理実態調査（環境省）」等に掲載される。

(2) 畜産系の汚染源情報

畜産系の汚染源情報としては家畜の種類別（乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏等）の頭（羽）数が挙げられる。これらのデータは「世界農林業センサス（農林水産省）」に掲載される。

(3) 工業系の汚染源情報

工業系の汚染源情報としてはPRTR（化学物質排出移動量届出制度）の対象となる事業所の業種名、従業員数、水域及び下水道への排出量等が挙げられる。これらのデータは環境省のホームページに掲載される。

(4) 農薬に関する情報

農薬に関する情報としては、我が国で使用されている農薬の種類や使用量等が挙げられる。これらのデータは「化学物質データベースEwbKis-Plus（国立環境研究所）」に掲載される。

8. レビュー

安全な水を常時供給する上で、P D C Aサイクルの考え方にに基づき、「水安全計画書」が十分なものとなっていることを確認（妥当性確認）し、必要に応じて改善を行う必要がある。本計画書ではこれをレビュー（確認・改善）と呼ぶ。

水安全計画のレビューは、水道施設が経年的に劣化することや、水道水の安全性を向上させる上で有用な新技術が開発された場合等も念頭に置き、水質検査計画策定に合わせて原則毎年度5月、定期的実施する。また、水道施設（計装機器等の更新等を含む。）の変更を行った場合や、水安全計画のとおり管理したにもかかわらず水道の機能に不具合を生じた場合等には、臨時のレビューと改善を実施する。レビューの主宰は推進チームリーダーが行い、全ての推進チームメンバーが出席して行う。

臨時のレビューを行う具体的な内容を示す。

- ・水道施設の変更（計装機器等の更新を含む）を行った場合
- ・水安全計画書に基づいて管理を行ったにもかかわらず、何らかの不具合が生じた場合
- ・水安全計画書の中で想定していなかった事態が生じた場合
- ・その他、水道水の安全性を脅かすような事態が生じた場合

<< レビュー(確認・改善)の方法 >>

1 確認の責任者及びメンバー

水安全計画の責任者がリーダーとなり、施設、設備、水質及び運転管理の各担当者並びにリーダーが必要と認めた者が参画する。

2 水安全計画書の適切性・妥当性の確認

以下に掲げる情報を総合的に検討し、現行の水安全計画書の適切性・妥当性を確認する。

- ① 水道システムを巡る状況の変化
- ② 水安全計画の妥当性確認の結果
- ③ 水安全計画の実施状況の検証結果
- ④ 外部からの指摘事項
- ⑤ 最新の技術情報 等

3 確認すべき事項

- ① 新たな危害原因事象及びそれらのリスクレベル
- ② 管理措置、監視方法及び管理基準の適切性
- ③ 管理基準逸脱時の対応方法の適切性
- ④ 緊急時の対応の適切性
- ⑤ その他必要と認められる事項

9. 支援プログラム

支援プログラムとは、水道水の安全を確保するのに重要であるが直接的には水質に影響しない措置、直接水質に影響するものであるが水安全計画策定以前に策定された計画やマニュアル等をいう。

番号	箇所	種別	危害原因事象	関連する水質項目	水質番号	発生頻度	影響程度	リスクレベル	管理措置の有無	監視方法の分類	監視項目		水供給経路															
											監視項目	監視項目	水源	取水	取水	薬品	浄水	浄水	浄水	浄水	場内	計装	給配	給配	貯水			
													地下水	取水	導水	塩素・次亜など	着水井	薬品混和池等	急速ろ過池	配水池	場内管路関係	計装設備	配水管	給水	貯水槽水道			
											残留塩素	R										1	★		1	☆		
											外観	W														1	☆	
											臭気	O														1	☆	
											濁度	T														1	☆	
											高感度濁度	S																
											pH値	P																
											アルカリ度	A																
											塩素要求量	H																
											アンモニア	N																
											油膜	G																
											紫外線吸光度	U																
											シアン	C																
											バイオアッセイ	B																
											電気伝導率	E																
											水位	L								1	★						1	★
											流量	M															1	★
											★:自動計器																	
											☆:手分析																	
1	水源	地下水	地質、還元環境	マンガン	137		a		有り	0																		
2	水源	地下水	地質、還元環境	鉄	134		a		有り	0																		
3	水源	地下水	地質	ヒ素	107		b		なし	0																		
4	水源	地下水	地質	硬度	139		a		なし	0																		
5	水源	地下水	地質	ウラン	202		a		なし	0																		
6	水源	地下水	地質	フッ素	111		a		なし	0																		
7	水源	地下水	不明	トリクロロエチレン	119		b		なし	0																		
8	水源	地下水	不明	テトラクロロエチレン	118		b		なし	0																		
9	水源	地下水	不明	硝酸態窒素	110		a		なし	0																		
10	水源	地下水	不明	pH	147		a		なし	0																		

番号	箇所	種別	危害原因事象	関連する水質項目	水質番号	発生頻度	影響程度	リスクレベル	管理措置の有無	監視方法の分類	監視項目	水供給経路												
												水源	取水	取水	薬品	浄水	浄水	浄水	浄水	場内	計装	給配	給配	貯水
												地下水	取水	導水	塩素・次亜など	着水井	薬品混和池等	急速ろ過池	配水池	場内管路関係	計装設備	配水管	給水	貯水槽水道
11	取水	取水	老朽管の錆	外観(濁度)	303		a		有り	3							凝沈	ろ過		点検				-T
12	取水	取水	ケーシング破損	耐塩素性病原生物	002		b		有り	3							凝沈	ろ過						-T
13	取水	取水	ケーシング破損	一般細菌	101		a		有り	4							凝沈	ろ過			R			-R
14	取水	取水	ケーシング破損	大腸菌	102		b		有り	4							凝沈	ろ過			R			-R
15	取水	取水	ケーシング破損	外観	303		a		有り	3							凝沈	ろ過		点検				-T
16	取水	取水	流量変動、工事による生物膜(濁質)流出	異物	304		b		有り	2							凝沈	ろ過		点検				
17	取水	取水	流量変動、工事による生物膜(濁質)流出	外観	303		a		有り	3							凝沈	ろ過		点検				-T
18	取水	取水	高濃度水源水の取水大	濁度	151		a		有り	3							凝沈	ろ過						-T
19	取水	取水	木材流出、土砂流出などによる取水堰の破損	水量	305		b		有り	4					M		L		L	点検		M		
20	取水	取水	土砂崩れなどによる取水口の閉塞	水量	305		b		有り	4					M		L		L	点検		M		
21	取水	取水	落雷などによる取水ポンプ故障	水量	305		b		有り	4					M		L		L	点検		M		
22	取水	導水	車両事故	油(臭味)	301		b		有り	3										点検				-O
23	取水	導水	人為的な不法投棄	シアン、その他毒性物質	109		c		有り	2										点検				
24	浄水	着水井	水位変動による濁質流出	濁度(一外観で検知)	303		a		有り	3							凝沈	ろ過		点検				-T
25	浄水	前塩素混和渠等	設定ミス、注入ポンプ等異常による次亜の注入不足	残留塩素	001		c		有り	4							塩素					R		-R
26	浄水	前塩素混和渠等	設定ミス、注入ポンプ等異常による次亜の注入不足	鉄	134		a		有り	0							凝沈	ろ過						
27	浄水	前塩素混和渠等	設定ミス、注入ポンプ等異常による次亜の注入不足	マンガン	137		a		有り	0							凝沈	ろ過						
28	浄水	前塩素混和渠等	設定ミス、注入ポンプ等異常による次亜の過剰注入	残留塩素	001		c		有り	4							塩素					R		-R

番号	箇所	種別	危害原因事象	関連する水質項目	水質番号	発生頻度	影響程度	リスクレベル	管理措置の有無	監視方法の分類	監視項目	水供給経路													
												水源	取水	取水	薬品	浄水	浄水	浄水	浄水	場内	計装	給配	給配	貯水	
												地下水	取水	取水	薬品 塩素・次亜など	浄水 着水井	浄水 薬品混和池等	浄水 急速ろ過池	浄水 配水池	場内 場内管路関係	計装 計装設備	給配 配水管	給配 給水	貯水 貯水槽水道	
29	浄水	急速ろ過池	長時間のろ過継続	濁度	151		b		有り	3							凝沈	ろ過						-T	
30	浄水	急速ろ過池	長時間のろ過継続	耐塩素性病原生物	002		c		有り	3							凝沈	ろ過						-T	
31	浄水	急速ろ過池	逆洗異常(水量不足、設定異常)による洗浄不足	濁度	151		b		有り	3							凝沈	ろ過						-T	
32	浄水	急速ろ過池	逆洗異常(水量不足、設定異常)による洗浄不足	耐塩素性病原生物	002		c		有り	3							凝沈	ろ過						-T	
33	浄水	急速ろ過池	設定異常による洗浄不足	濁度	151		b		有り	3							凝沈	ろ過						-T	
34	浄水	急速ろ過池	設定異常による洗浄不足	耐塩素性病原生物	002		c		有り	3							凝沈	ろ過						-T	
35	浄水	急速ろ過池	原水高濁度、凝集処理水濁度大など	濁度	151		b		有り	3							凝沈	ろ過						-T	
36	浄水	急速ろ過池	原水高濁度、凝集処理水濁度大など	耐塩素性病原生物	002		c		有り	3							凝沈	ろ過						-T	
37	浄水	急速ろ過池	原水汚濁、次亜塩素酸ナトリウム注入不足	残留塩素	001		c		有り	4					塩素						R			-R	
38	浄水	急速ろ過池	原水汚濁、次亜塩素酸ナトリウム注入不足	マンガン	137		b		有り	0							凝沈	ろ過						-T	
39	浄水	急速ろ過池	粉末活性炭の漏洩	濁度	151		b		有り	3							凝沈	ろ過						-T	
40	浄水	配水池	水量異常による水位低下	水量	305		b		有り	4					M		L			L	点検	M			
41	浄水	配水池	後塩素混和渠(池)での次亜の注入不足	残留塩素	001		c		有り	4					塩素							R			-R
42	浄水	配水池	後塩素混和渠(池)での次亜の注入不足	一般細菌	101		b		有り	4					塩素		凝沈	ろ過				R			-R
43	浄水	配水池	後塩素混和渠(池)での次亜の注入不足	大腸菌	102		c		有り	4					塩素		凝沈	ろ過				R			-R
44	浄水	配水池	清掃不足に伴う砂等の流出	外観	303		b		有り	3							凝沈	ろ過				点検			-T
45	浄水	配水池	長期使用による劣化	外観	303		b		有り	3							凝沈	ろ過				点検			-T
46	浄水	配水池	流量変動による沈積物流出	外観	303		b		有り	3							凝沈	ろ過				点検			-T

番号	箇所	種別	危害原因事象	関連する水質項目	水質番号	発生頻度	影響程度	リスクレベル	管理措置の有無	監視方法の分類	監視項目	水供給経路												
												水源	取水	取水	薬品	浄水	浄水	浄水	浄水	場内	計装	給配	給配	貯水
												地下水	取水	取水	薬品 塩素・次亜など	浄水 着水井	浄水 薬品混和池等	浄水 急速ろ過池	浄水 配水池	場内 場内管路関係	計装 計装設備	給配 配水管	給配 給水	貯水 貯水槽水道
47	浄水	配水池	劣化による内面塗装剥離	外観	303		b		有り	3							凝沈	ろ過		点検				・T
48	浄水	配水池	開口部からの小動物侵入	外観	303		b		有り	3							凝沈	ろ過		点検				・T
49	浄水	その他	工事に伴う薬剤漏出(塗料など)	臭気	149		c		なし	3														・O
50	浄水	その他	資器材からの漏出	臭気	149		c		なし	3														・O
51	場内	場内管路関係	工事、車両による場内配管破損	外観	303		a		有り	3										点検				・T
52	場内	場内管路関係	工事による濁水混入	外観	303		a		有り	3										点検				・T
53	薬品	次亜塩素酸ナトリウム	貯留日数大	残留塩素	001		c		有り	4											R			・R
54	薬品	次亜塩素酸ナトリウム	貯留日数大	塩素酸	121		c		なし	0														
55	薬品	次亜塩素酸ナトリウム	貯留日数大	臭素酸	126		c		なし	0														
56	薬品	共通事項	薬品受入れミス(薬品まちがい、仕様外)	その他(受け入れミス)	400		c		有り	2										点検				
57	薬品	共通事項	浄水薬品の劣化	その他(薬品劣化)	400		c		有り	2										点検				
58	薬品	共通事項	気象による注入配管凍結	その他(注入管破損)	400		c		有り	2										点検				
59	薬品	共通事項	気象による薬品凍結	その他(薬品凍結)	400		c		有り	2										点検				
60	薬品	共通事項	注入管の目詰り(エアロック、スケール)	その他(目詰まり)	400		c		有り	2										点検				
61	薬品	共通事項	劣化による注入管破損	その他(注入管破損)	400		c		有り	2										点検				
62	薬品	共通事項	工事、搬入による注入管破損	その他(注入管破損)	400		c		有り	2										点検				
63	計装	計装設備	モニタリング機器異常	その他(機器異常)	400		c		有り	2											点検			
64	計装	計装設備	工事による停電	その他(施設停止)	400		c		有り	2											点検			

番号	箇所	種別	危害原因事象	関連する水質項目	水質番号	発生頻度	影響程度	リスクレベル	管理措置の有無	監視方法の分類	監視項目	水供給経路													
												水源	取水	取水	薬品	浄水	浄水	浄水	浄水	場内	計装	給配	給配	貯水	
												地下水	取水	取水	薬品 塩素・次亜など	浄水 着水井	浄水 薬品混和池等	浄水 急速ろ過池	浄水 配水池	場内 場内管路関係	計装 計装設備	給配 配水管	給配 給水	貯水 貯水槽水道	
65	計装	計装設備	落雷による停電	その他(機器停止)	400		c		有り	2											点検				
66	計装	計装設備	スケール、異物、生物膜によるサンプリング管の目詰り	その他(サンプリング管異常)	400		c		有り	2											点検				
67	計装	計装設備	採水ポンプの詰りによる代表水でない水の測定	その他(サンプリングミス)	400		c		有り	2											点検				
68	計装	計装設備	水量不足、滞留時間大によるタイムラグ	その他(タイムラグ)	400		c		有り	2											点検				
69	計装	計装設備	管内生物膜による管内水質変化	その他(管内変化)	400		c		有り	2											点検				
70	計装	計装設備	維持管理設定ミス、維持管理ミス	その他(機器異常)	400		c		有り	2											点検				
71	給配	配水管	腐食による錆こぶ	外観	303		b		なし	3														-T	
72	給配	配水管	鉄さび剥離	外観	303		b		なし	3															-T
73	給配	配水管	マンガン剥離	外観	303		b		なし	3															-T
74	給配	配水管	送配水管劣化、腐食	外観	303		b		なし	3															-T
75	給配	配水管	水量不足による圧力低下	水量	305		b		なし	0															
76	給配	配水管	残留塩素不足による再増殖	一般細菌	101		b		なし	3															-R
77	給配	配水管	残留塩素不足による再増殖	従属栄養細菌	225		b		なし	3															-R
78	給配	配水管	停電、落雷による送水ポンプ停止	外観	303		b		なし	3															-T
79	給配	配水管	長期使用による腐食	外観	303		b		なし	3															-T
80	給配	配水管	残留塩素不足	残留塩素	001		c		なし	3															-R
81	給配	配水管	漏水箇所からの汚水逆流	一般細菌	101		b		なし	3															-R
82	給配	配水管	漏水箇所からの汚水逆流	外観	303		b		なし	3															-T

番号	箇所	種別	危害原因事象	関連する水質項目	水質番号	発生頻度	影響程度	リスクレベル	管理措置の有無	監視方法の分類	監視項目													貯水
											水供給経路	水源	取水	取水	薬品	浄水	浄水	浄水	浄水	場内	計装	給配	給配	
											地下水	取水	取水	薬品 塩素・次亜など	浄水 着水井	浄水 薬品混和池等	浄水 急速ろ過池	浄水 配水池	場内 場内管路関係	計装 計装設備	給配 配水管	給配 給水	貯水 貯水槽水道	
83	給配	配水管	モルタルからの溶出	pH	147		b	なし	なし	0														
84	給配	給水	給水管の劣化	外観	303		b	なし	なし	3													T	
85	給配	給水	水量不足による圧力低下	水量	305		b	なし	なし	0														
86	給配	給水	鉛管使用	鉛	106		c	なし	なし	0														
87	給配	給水	滞留時間大、水温高	トリハロメタン類	127		c	なし	なし	0														
88	給配	給水	滞留時間大、水温高	消毒副生成物	127		c	なし	なし	0														
89	給配	給水	残留塩素不足による再増殖	一般細菌	101		b	なし	なし	3													P	
90	給配	給水	残留塩素不足による再増殖	従属栄養細菌	225		b	なし	なし	3													P	
91	給配	給水	蛇口への異物付着	外観	303		b	なし	なし	3													T	
92	給配	給水	給水管工事	外観	303		b	なし	なし	3													T	
93	給配	給水	給水管工事	臭気	149		c	なし	なし	3													O	
94	給配	給水	クロスコネクション	残留塩素	001		c	なし	なし	3													R	
95	給配	給水	使用量不足による滞留時間大	残留塩素	001		c	なし	なし	3													R	
96	給配	給水	塗装工事等	臭気	149		c	なし	なし	3													O	
97	貯水	貯水槽水道	開口部からの小動物侵入(ホウライなど)	異物	304		c	有り	有り	1													情報	
98	貯水	貯水槽水道	通気管より昆虫など混入	異物	304		c	有り	有り	1													情報	
99	貯水	貯水槽水道	清掃不足	外観	303		b	有り	有り	1													情報	
100	貯水	貯水槽水道	ふたの腐食、破損、閉め忘れ	外観	303		b	有り	有り	1													情報	

番号	箇所	種別	危害原因事象	関連する水質項目	水質番号	発生頻度	影響程度	リスクレベル	管理措置の有無	監視方法の分類	監視項目													
											水供給経路	水源	取水	取水	薬品	浄水	浄水	浄水	浄水	場内	計装	給配	給配	貯水
											地下水	取水	取水	薬品 塩素・次亜など	浄水 着水井	浄水 薬品混和池等	浄水 急速ろ過池	浄水 配水池	場内 場内管路関係	計装 計装設備	給配 配水管	給配 給水	貯水 貯水槽水道	
101	貯水	貯水槽水道	テロ	シアン、その他毒性物質	109		d		なし	0														
102	貯水	貯水槽水道	資器材材質、滞留時間大、水温高	その他(MDA等)	400		c		なし	0														
103	貯水	貯水槽水道	給水管の劣化	外観	303		b		有り	1														情報
104	貯水	貯水槽水道	水量不足による圧力低下	水量	305		b		なし	0														
105	貯水	貯水槽水道	鉛管使用	鉛	106		c		なし	0														
106	貯水	貯水槽水道	滞留時間大、水温高	トリハロメタン類	127		c		なし	0														
107	貯水	貯水槽水道	滞留時間大、水温高	消毒副生成物	127		c		なし	0														
108	貯水	貯水槽水道	残留塩素不足による再増殖	一般細菌	101		b		なし	0														
109	貯水	貯水槽水道	残留塩素不足による再増殖	従属栄養細菌	225		b		なし	0														
110	貯水	貯水槽水道	蛇口への異物付着	異物	304		c		有り	1														情報
111	貯水	貯水槽水道	給水管工事	外観	303		b		有り	1														情報
112	貯水	貯水槽水道	給水管工事	臭気	149		c		有り	1														情報
113	貯水	貯水槽水道	クロスコネクション	残留塩素	001		c		有り	1														情報
114	貯水	貯水槽水道	使用量不足による滞留時間大	残留塩素	001		c		有り	1														情報
115	貯水	貯水槽水道	塗装工事等	臭気	149		c		有り	1														情報
116																								

番号	箇所	種別	危害原因事象	関連する水質項目	水質番号	発生頻度	影響程度	リスクレベル	管理措置の有無	監視方法の分類	水供給経路												
											監視項目	水源	取水	取水	薬品	浄水	浄水	浄水	浄水	場内	計装	給配	給配
											地下水	取水	導水	塩素・次亜など	着水井	薬品混和池等	急速ろ過池	配水池	場内管路関係	計装設備	配水管	給水	貯水槽水道
13	取水	取水	ケーシング破損	一般細菌	101		a		有り	4						凝沈	ろ過				R		・R
14	取水	取水	ケーシング破損	大腸菌	102		b		有り	4						凝沈	ろ過				R		・R
25	浄水	前塩素混和渠等	設定ミス、注入ポンプ等異常による次亜の注入不足	残留塩素	001		c		有り	4											R		・R
28	浄水	前塩素混和渠等	設定ミス、注入ポンプ等異常による次亜の過剰注入	残留塩素	001		c		有り	4											R		・R
37	浄水	急速ろ過池	原水汚濁、次亜塩素酸ナトリウム注入不足	残留塩素	001		c		有り	4											R		・R
41	浄水	配水池	後塩素混和渠(池)での次亜の注入不足	残留塩素	001		c		有り	4											R		・R
42	浄水	配水池	後塩素混和渠(池)での次亜の注入不足	一般細菌	101		b		有り	4						凝沈	ろ過				R		・R
43	浄水	配水池	後塩素混和渠(池)での次亜の注入不足	大腸菌	102		c		有り	4						凝沈	ろ過				R		・R
53	薬品	次亜塩素酸ナトリウム	貯留日数大	残留塩素	001		c		有り	4											R		・R
76	給配	配水管	残留塩素不足による再増殖	一般細菌	101		b		なし	3													・R
77	給配	配水管	残留塩素不足による再増殖	従属栄養細菌	225		b		なし	3													・R
80	給配	配水管	残留塩素不足	残留塩素	001		c		なし	3													・R
81	給配	配水管	漏水箇所からの汚水逆流	一般細菌	101		b		なし	3													・R
89	給配	給水	残留塩素不足による再増殖	一般細菌	101		b		なし	3													・R
90	給配	給水	残留塩素不足による再増殖	従属栄養細菌	225		b		なし	3													・R
94	給配	給水	クロスコネクション	残留塩素	001		c		なし	3													・R
95	給配	給水	使用量不足による滞留時間大	残留塩素	001		c		なし	3													・R
108	貯水	貯水槽水道	残留塩素不足による再増殖	一般細菌	101		b		なし	0													

番号	箇所	種別	危害原因事象	関連する水質項目	水質番号	発生頻度	影響程度	リスクレベル	管理措置の有無	監視方法の分類	監視項目	水供給経路												
												水源	取水	取水	薬品	浄水	浄水	浄水	浄水	場内	計装	給配	給配	貯水
												地下水	取水	導水	塩素・次亜など	着水井	薬品混和池等	急速ろ過池	配水池	場内管路関係	計装設備	配水管	給水	貯水槽水道
109	貯水	貯水槽水道	残留塩素不足による再増殖	従属栄養細菌	225		b		なし	0														
113	貯水	貯水槽水道	クロスコネクション	残留塩素	001		c		有り	1														情報
114	貯水	貯水槽水道	使用量不足による滞留時間大	残留塩素	001		c		有り	1														情報
	管理総括	最重要		残留塩素	001		凡例 ①監視項目 ②管理目標 ③測定方法			管理措置	給水													

番号	箇所	種別	危害原因事象	関連する水質項目	水質番号	発生頻度	影響程度	リスクレベル	管理措置の有無	監視方法の分類	監視項目	水供給経路												
												水源	取水	取水	薬品	浄水	浄水	浄水	浄水	場内	計装	給配	給配	貯水
												地下水	取水	取水	薬品 塩素・次亜など	浄水 着水井	浄水 薬品混和池等	浄水 急速ろ過池	浄水 配水池	場内 場内管路関係	計装 計装設備	給配 配水管	給配 給水	貯水 貯水槽水道
11	取水	取水	老朽管の錆	外観(濁度)	303		a		有り	3							凝沈	ろ過		点検				-T
15	取水	取水	ケーシング破損	外観	303		a		有り	3							凝沈	ろ過		点検				-T
16	取水	取水	流量変動、工事による生物膜(濁質)流出	異物	304		b		有り	2							凝沈	ろ過		点検				
17	取水	取水	流量変動、工事による生物膜(濁質)流出	外観	303		a		有り	3							凝沈	ろ過		点検				-T
22	取水	導水	車両事故	油(臭味)	301		b		有り	3									点検					-O
24	浄水	着水井	水位変動による濁質流出	濁度(一外観で検知)	303		a		有り	3							凝沈	ろ過		点検				-T
44	浄水	配水池	清掃不足に伴う砂等の流出	外観	303		b		有り	3							凝沈	ろ過		点検				-T
45	浄水	配水池	長期使用による劣化	外観	303		b		有り	3							凝沈	ろ過		点検				-T
46	浄水	配水池	流量変動による沈積物流出	外観	303		b		有り	3							凝沈	ろ過		点検				-T
47	浄水	配水池	劣化による内面塗装剥離	外観	303		b		有り	3							凝沈	ろ過		点検				-T
48	浄水	配水池	開口部からの小動物侵入	外観	303		b		有り	3							凝沈	ろ過		点検				-T
51	場内	場内管路関係	工事、車両による場内配管破損	外観	303		a		有り	3										点検				-T
52	場内	場内管路関係	工事による濁水混入	外観	303		a		有り	3										点検				-T
71	給配	配水管	腐食による錆こぶ	外観	303		b		なし	3														-T
72	給配	配水管	鉄さび剥離	外観	303		b		なし	3														-T
73	給配	配水管	マンガン剥離	外観	303		b		なし	3														-T
74	給配	配水管	送配水管劣化、腐食	外観	303		b		なし	3														-T
78	給配	配水管	停電、落雷による送水ポンプ停止	外観	303		b		なし	3														-T

番号	箇所	種別	危害原因事象	関連する水質項目	水質番号	発生頻度	影響程度	リスクレベル	管理措置の有無	監視方法の分類	監視項目	水供給経路													
												水源	取水	取水	薬品	浄水	浄水	浄水	浄水	場内	計装	給配	給配	貯水	
												地下水	取水	導水	塩素・次亜など	着水井	薬品混和池等	急速ろ過池	配水池	場内管路関係	計装設備	配水管	給水	貯水槽水道	
79	給配	配水管	長期使用による腐食	外観	303		b		なし	3															
82	給配	配水管	漏水箇所からの汚水逆流	外観	303		b		なし	3															
84	給配	給水	給水管の劣化	外観	303		b		なし	3															
91	給配	給水	蛇口への異物付着	外観	303		b		なし	3															
92	給配	給水	給水管工事	外観	303		b		なし	3															
97	貯水	貯水槽水道	開口部からの小動物侵入(ホウワラなど)	異物	304		c		有り	1															情報
98	貯水	貯水槽水道	通気管より昆虫など混入	異物	304		c		有り	1															情報
99	貯水	貯水槽水道	清掃不足	外観	303		b		有り	1															情報
100	貯水	貯水槽水道	ふたの腐食、破損、閉め忘れ	外観	303		b		有り	1															情報
103	貯水	貯水槽水道	給水管の劣化	外観	303		b		有り	1															情報
110	貯水	貯水槽水道	蛇口への異物付着	異物	304		c		有り	1															情報
111	貯水	貯水槽水道	給水管工事	外観	303		b		有り	1															情報

管理総括	最重要			外観	303		凡例 ①監視項目 ②管理目標 ③測定方法			管理措置	---														

番号	箇所	種別	危害原因事象	関連する水質項目	水質番号	発生頻度	影響程度	リスクレベル	管理措置の有無	監視方法の分類	監視項目	水供給経路												
												水源	取水	取水	薬品	浄水	浄水	浄水	浄水	場内	計装	給配	給配	貯水
												地下水	取水	導水	塩素・次亜など	着水井	薬品混和池等	急速ろ過池	配水池	場内管路関係	計装設備	配水管	給水	貯水槽水道
22	取水	導水	車両事故	油(臭味)	301		b		有り	3														・○
49	浄水	その他	工事に伴う薬剤漏出(塗料など)	臭気	149		c		なし	3														・○
50	浄水	その他	資器材からの漏出	臭気	149		c		なし	3														・○
93	給配	給水	給水管工事	臭気	149		c		なし	3														・○
96	給配	給水	塗装工事等	臭気	149		c		なし	3														・○
112	貯水	貯水槽水道	給水管工事	臭気	149		c		有り	1														情報
115	貯水	貯水槽水道	塗装工事等	臭気	149		c		有り	1														情報
												給水												
管理総括	最重要			臭気	149		凡例 ①監視項目 ②管理目標 ③測定方法			管理措置	①臭気 ②異常でないこと ③手分析													

番号	箇所	種別	危害原因事象	関連する水質項目	水質番号	発生頻度	影響程度	リスクレベル	管理措置の有無	監視方法の分類	監視項目	水供給経路												
												水源	取水	取水	薬品	浄水	浄水	浄水	浄水	場内	計装	給配	給配	貯水
												地下水	取水	取水	薬品 塩素・次亜など	浄水 着水井	浄水 薬品混和池等	浄水 急速ろ過池	浄水 配水池	場内 場内管路関係	計装 計装設備	給配 配水管	給配 給水	貯水 貯水槽水道
11	取水	取水	老朽管の錆	外観(濁度)	303		a		有り	3							凝沈	ろ過						-T
15	取水	取水	ケーシング破損	外観	303		a		有り	3							凝沈	ろ過						-T
17	取水	取水	流量変動、工事による生物膜(濁質)流出	外観	303		a		有り	3							凝沈	ろ過						-T
18	取水	取水	高濃度水源水の取水大	濁度	151		a		有り	3							凝沈	ろ過						-T
24	浄水	着水井	水位変動による濁質流出	濁度(→外観で検知)	303		a		有り	3							凝沈	ろ過				点検		-T
29	浄水	急速ろ過池	長時間のろ過継続	濁度	151		b		有り	3							凝沈	ろ過						-T
31	浄水	急速ろ過池	逆洗異常(水量不足、設定異常)による洗浄不足	濁度	151		b		有り	3							凝沈	ろ過						-T
33	浄水	急速ろ過池	設定異常による洗浄不足	濁度	151		b		有り	3							凝沈	ろ過						-T
35	浄水	急速ろ過池	原水高濁度、凝集処理水濁度大など	濁度	151		b		有り	3							凝沈	ろ過						-T
39	浄水	急速ろ過池	粉末活性炭の漏洩	濁度	151		b		有り	3							凝沈	ろ過						-T
44	浄水	配水池	清掃不足に伴う砂等の流出	外観	303		b		有り	3							凝沈	ろ過				点検		-T
45	浄水	配水池	長期使用による劣化	外観	303		b		有り	3							凝沈	ろ過				点検		-T
46	浄水	配水池	流量変動による沈積物流出	外観	303		b		有り	3							凝沈	ろ過				点検		-T
47	浄水	配水池	劣化による内面塗装剥離	外観	303		b		有り	3							凝沈	ろ過				点検		-T
48	浄水	配水池	開口部からの小動物侵入	外観	303		b		有り	3							凝沈	ろ過				点検		-T
51	場内	場内管路関係	工事、車両による場内配管破損	外観	303		a		有り	3												点検		-T
52	場内	場内管路関係	工事による濁水混入	外観	303		a		有り	3												点検		-T
71	給配	配水管	腐食による錆こぶ	外観	303		b		なし	3														-T

番号	箇所	種別	危害原因事象	関連する水質項目	水質番号	発生頻度	影響程度	リスクレベル	管理措置の有無	監視方法の分類	監視項目	水供給経路														
												水源	取水	取水	薬品	浄水	浄水	浄水	浄水	場内	計装	給配	給配	貯水		
												地下水	取水	導水	塩素・次亜など	着水井	薬品混和池等	急速ろ過池	配水池	場内管路関係	計装設備	配水管	給水	貯水槽水道		
72	給配	配水管	鉄さび剥離	外観	303		b	なし	なし	3																
73	給配	配水管	マンガン剥離	外観	303		b	なし	なし	3																
74	給配	配水管	送配水管劣化、腐食	外観	303		b	なし	なし	3																
78	給配	配水管	停電、落雷による送水ポンプ停止	外観	303		b	なし	なし	3																
79	給配	配水管	長期使用による腐食	外観	303		b	なし	なし	3																
82	給配	配水管	漏水箇所からの汚水逆流	外観	303		b	なし	なし	3																
84	給配	給水	給水管の劣化	外観	303		b	なし	なし	3																
91	給配	給水	蛇口への異物付着	外観	303		b	なし	なし	3																
92	給配	給水	給水管工事	外観	303		b	なし	なし	3																
99	貯水	貯水槽水道	清掃不足	外観	303		b	有り	有り	1															情報	
100	貯水	貯水槽水道	ふたの腐食、破損、閉め忘れ	外観	303		b	有り	有り	1																情報
103	貯水	貯水槽水道	給水管の劣化	外観	303		b	有り	有り	1																情報
111	貯水	貯水槽水道	給水管工事	外観	303		b	有り	有り	1																情報
												給水														
管理総括	最重要			濁度	151		凡例 ①監視項目 ②管理目標 ③測定方法			管理措置	①濁度 ②2度 ③手分析															

番号	箇所	種別	危害原因事象	関連する水質項目	水質番号	発生頻度	影響程度	リスクレベル	管理措置の有無	監視方法の分類	監視項目	水供給経路													
												水源	取水	取水	薬品	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	場内	計装	給配	給配	貯水
												地下水	取水	導水	塩素・次亜など	着水井	薬品混和池等	急速ろ過池	配水池	場内管路関係	計装設備	配水管	給水	貯水槽水道	
10	水源	地下水	不明	pH	147		a		なし	0															
83	給配	配水管	モルタルからの溶出	pH	147		b		なし	0															
管理総括	最重要			pH	147		凡例 ①監視項目 ②管理目標 ③測定方法			管理措置	---														